




Serie / Modelo **INNOVA E**  
 Marca **INNOVALUX**

Luminaria vial LED, fabricada en aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura electrostática resistencia a la corrosión. Luminaria ligera IP65, puede operar en un rango de temperatura de -25°C a 45°C. Sistema LED Epistar, en temperatura de color 6000K e IRC de 70. Conjunto óptico de PMMA distribución asimétrica. Driver electrónico opera de 110-240V 50/60Hz. Supresor de picos de 10kV. Opción con receptáculo para fotocelda. Garantía de 1 año.

### Especificaciones

Material: Aluminio  
 Dimensiones / Peso: Consultar Tabla  
 Montaje: Poste  
 Acabado: Negro  
 Índice de Protección: IP65  
 Tecnología: LED Epistar  
 Óptica: Asimétrica  
 Potencia: 50 / 70 / 100 Watts  
 Eficiencia Luminosa: 100 lm/w  
 Temp. Color: 6000K      IRC: 70  
 Equipo: Driver 110-240V  
 Fact. Potencia: <0.90    Dist. Armónicas: <20  
 Horas de Vida: 50,000 Hrs  
 Control: --  
 Accesorios: Opción de Fotocelda

### Diagramas / Fotometría / Simbología

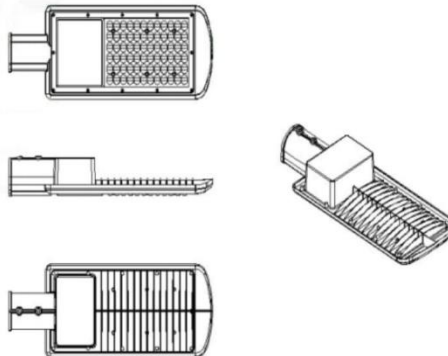

Dimensiones.

50W: 391x162x67 mm  
 70W: 482x187x80 mm  
 100W: 541x213x80 mm

### Configuración Luminaria

| Tecnología | Voltaje        | Potencia                                       | Óptica           | Temp Color  | Acabado    | Accesorios      |
|------------|----------------|--|------------------|-------------|------------|-----------------|
| LED        | 110-240V / UNV | 5000lm / 50W<br>7000lm / 70W<br>10000lm / 100W | Asimétrica / ASM | 6000K / 60K | Negro / NG | Fotocelda / FTC |

**INNOVALUX, S.A. DE C.V. ZUAZUA 214 NTE. GUADALUPE, N.L. C.P. 67100**  
**TEL: 83 54 55 33 / 81 34 33 27 / 13 67 01 47**

**Mail: [innovalux.sa@gmail.com](mailto:innovalux.sa@gmail.com)    Pag. Web: [www.innovalux.com.mx](http://www.innovalux.com.mx)**